




RENOVATION PERFECTION

Suelos & Escaleras
Solos & Escadas

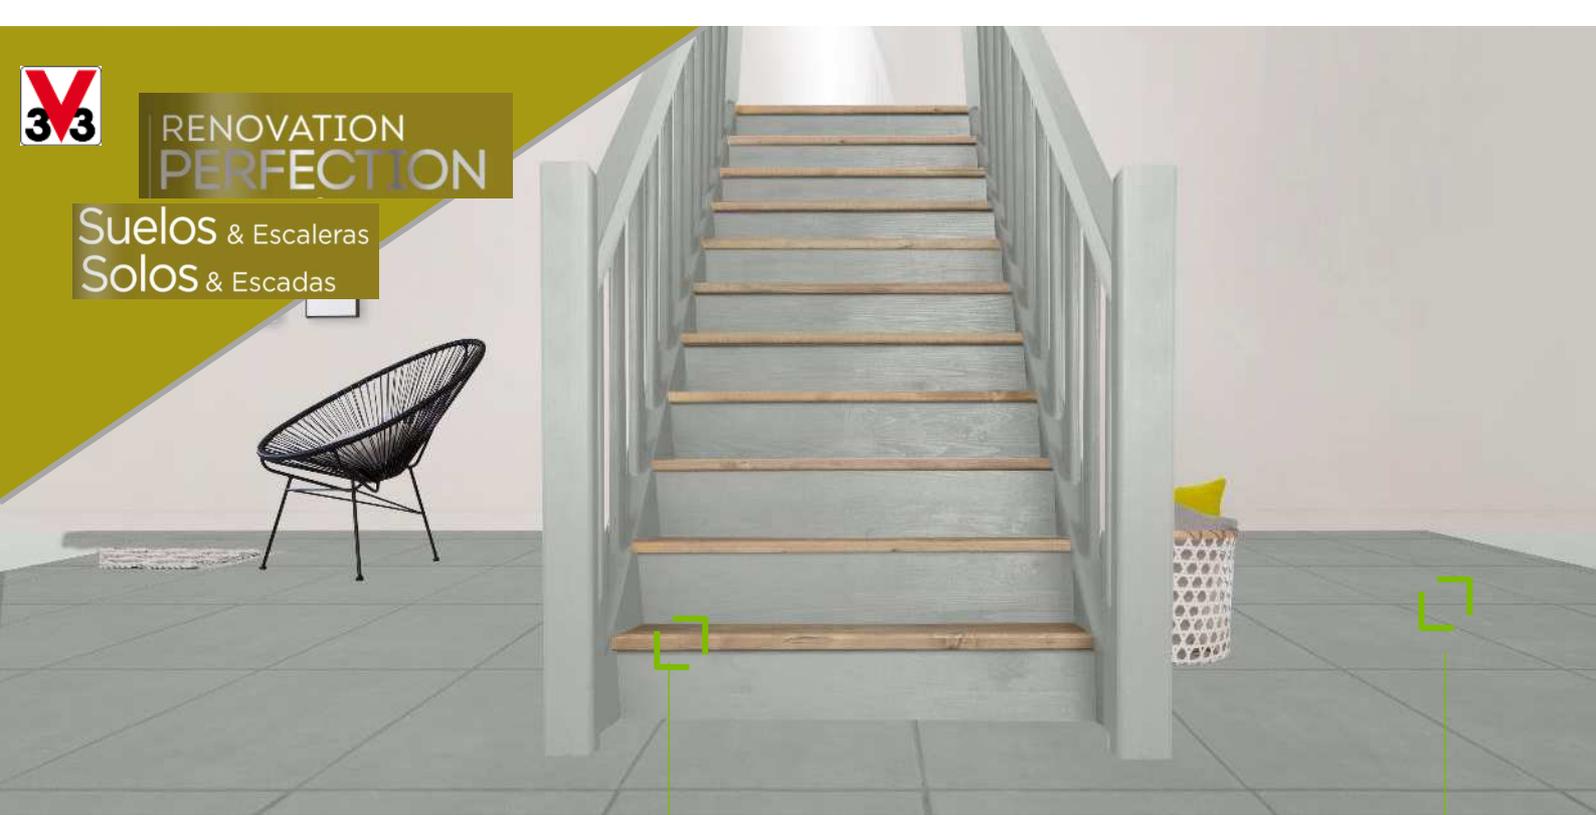

UTILIZAÇÃO

CERÂMICA

Grés, cerâmica, granito, mármore

Parquets e escadas

A tinta para renovar a seus pavimentos e escadas



- Direto em parquets, laminados, cerâmicas
- Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- Alta resistência ao tráfego intenso

75ml- 750ml – 2L

Coors

ACETINADO

BRANCO
ALGODÃO

CINZA
PÉROLA

CINZA
TITÂNIO

CINZA
GRAFITE

PRETO
ASFALTO

TAUPE



RENOVATION PERFECTION

Suelos & Escaleras
Solos & Escadas

INFORMAÇÃO:

2L = +/- 20m²
10m² acabamento em 2
camadas

3h

Secagem entre 2
camadas

Água

Limpeza das
ferramentas

24h

Secagem completa

FERRAMENTAS:



Misturador ou
vareta larga



Pincel spalter



ROLO PARA LACAR

Solos Cerâmica

ROLO de cabelo 8 a 12 mm

Parquet

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.

A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda.

- **Em laminado e madeira envernizada ou pintada em bom estado:** lavar, enxaguar e deixar secar. Lixar levemente com papel de lixa (grão 200) e retirar o pó.
- **Em carvalho e castanheiro em bruto:** aplicar antes um primário adequado para bloquear os taninos.
- **Em cerâmicas:** lavar com o desincrustante de pavimento V33, insistir nas juntas, enxaguar e deixar secar.
- **Em cerâmicas já pintadas em boas condições:** lavar com o desincrustante de pavimento V33, enxaguar abundantemente e deixar secar. Lixar (grão 240) e retirar o pó.
- **Em cerâmicas já pintadas e usadas:** lixar com papel de lixa (grão 60 e logo com grão 120) até ter o suporte em bruto. Retirar o pó, lavar com o desincrustante de pavimento V33, enxaguar e deixar secar.

APLICAÇÃO

Aplicar a tinta à temperatura ambiente entre 12°C e 25°C e evitar as correntes de ar.

1. Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvette de aplicação) no boião de tinta e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.
2. Comece com o contorno da sala com um pincel e continue com um rolo. Trabalhe a tinta em superfícies pequenas. Aplique cruzando as pinceladas e termine uniformizando no mesmo sentido. Não retorne ao seu trabalho no processo de secagem. Deixe secar 3 horas e aplique uma segunda camada com o mesmo princípio.

Após adicionar o Additiv System à tinta, a mistura deve utilizar-se num prazo inferior a 10 dias para conservar as propriedades ótimas de aderência e de resistência.

CONSELHOS V33

- Para a manutenção do seu suporte, utilize um detergente suave e um esfregão.
- A resistência ótima desta tinta obtém-se após 20 dias de secagem: Recomenda-se utilizar o suporte moderadamente (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado, etc.) durante este período..

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro -2-metilo-4-isotiazolinona-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolinona-3-ona (3:1). Pode causar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente no exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente num centro de recolha de resíduos (em contacto com a autoridade local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em COV: 33g/l.